
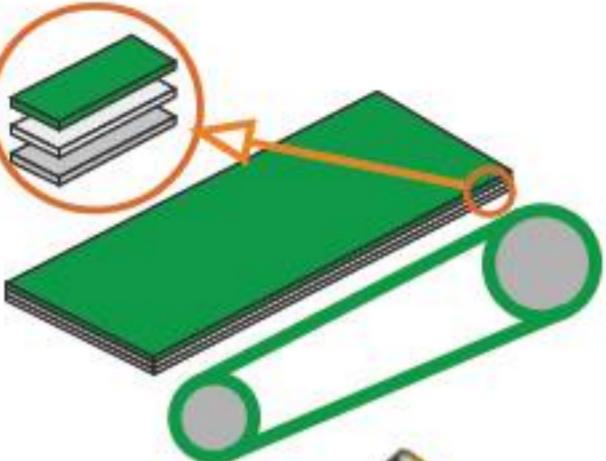


Curele late de transmise si transport

CARACTERISTICI:

- Curelele pot avea structuri: nylon si piele, ambele suprafete de contact cauciucate, poliuretan etc.
- Pot transmite putere pe o singura parte sau pentru ambele parti.
- Pot fi antistatice.
- Benzile au certificare FDA / USDA.

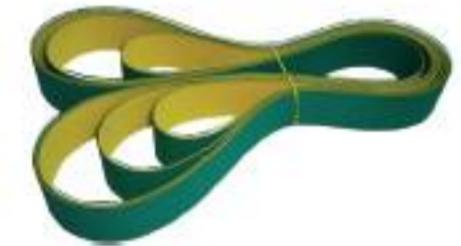

DOMENII UTILIZARE:

- Mori, gateri
- Industria textila
- Industrii mecanice
- Industria chimica
- Tipografii, prelucrare carton



www.selftrust.ro

BUCURESTI
Tel / Fax 021 / 332.34.05, Tel 0728 / 082.491
office2@selftrust.ro

IASI

Str. Bucium 34
Tel / Fax 0232 / 276.596, Mob 0728 / 441.821
office@selftrust.ro



SELF TRUST

Benzi pentru industria alimentara

Tipuri de suprafete



IMBINATE TERMIC



IMBINATE MECANIC

CARACTERISTICI:

- Benzi cu rezistenta la grasimi vegetale, animale si minerale si alte produse chimice.
- Potrivite pentru contactul cu toate tipurile de produse alimentare.
- Benzi antistatice, rezistente la flacara.
- Benzile au certificare FDA / USDA.



DOMENII UTILIZARE:

- Panificatie - Dospitoare, masini de modelat, rulat, laminat
- Patiserie - Masini de foietaj
- Cicloaterie - Glazurare
- Procesare carne - Casetare, fasonare
- Fabrici zahar
- Mori
- Linii de ambalare
- Industria tutunului



TRECERE "PE CUTIT"




CU RACLETI SI PERETI LATERALI




Benzi pentru aplicatii industriale generale

Tipuri de suprafete



IMBINATE TERMIC



IMBINATE MECANIC



CARACTERISTICI:

- Pot fi antistatice si rezistente la foc (pentru utilizarea in medii cu risc de explozie)
- Pot avea coeficient mic de frecare si rezistenta mare la abraziune (acumulari, deviatoare, stantare) talere, acumulari, procese diverse.
- Pot avea suprafata de contact elastica, coeficient mare de frecare (transport in plan inclinat)
- Pot avea armaturi din poliester, impregnate cu poliuretan pentru coeficient mic de frecare
- Pot avea duritate mare (92° Shore A) si rezistenta sporita la abraziune
- Pot avea diferite profile de transport (gofrate adanc pentru echipamente care opereaza cu vacuum, suprafete reliefate pentru transportul in plan inclinat)
- Pot avea structura din poliester special rezistent la abraziune si temperaturi ridicate - 120°C

DOMENII UTILIZARE:

- Prelucrare marmura, granit, piatra, ceramica
- Industria auto
- Depozite logistice, aeroporturi
- Prelucrare lemn
- Procesare deseurii
- Linii de asamblare
- Linii de fabricare tamplarii termopan (extruder de butil)



CU RACLETI METALICI

